LEGGENDA

- Quadro elettrico
- Cassetta di derivazione forza motrice
- Cassetta di derivazione impianti speciali
- Tubazione tipo corrugato in PVC a pavimento
- Tubazione tipo corrugato in PVC a soffitto
- Montante elettrica di piano
- Discesa/salita elettrica - Incasso in parete
- Presa bipasso 10/16 A
- Presa UNEL 10/16 A
- Interruttore bipolare
- Interruttore
- Pulsante
- Pulsante di sgancio
- Allaccio estrattore ES
- Allaccio centralina ascensore AS
- Punto luce a soffitto b
- Punto luce a soffitto con emergenza bE
- Punto luce a parete b
- Pozzetto con dispersore a croce da 2 mt
- Treccia nuda in rame da 35 mmq

NOTA TECNICA:
Le lavorazioni prevedono la predisposizione e realizzazione dei punti luce, completi delle tubazioni e dei conduttori, così come illustrato nelle tavole grafiche.
Successivamente sarà necessario effettuare le operazioni di smontaggio ed rimontaggio dei corpi lampada esistenti in base alle indicazioni della Direzione Lavori e secondo quanto previsto negli elaborati contabili.

Comune di Montalto Uffugo
Provincia di Cosenza

PROGETTO ESECUTIVO

Interventi di adeguamento sismico, efficientamento energetico e miglioramento tecnologico della Scuola dell'infanzia in Via Berlinguer

IMPIANTI

Elaborato

Elaborati grafici
Impianto elettrico - Linea Luce

I. 02.2

Il Rup
Ing. Massimiliano Costanzo

Il Progettista e D.D.L.
Arch. Giulio. Cesare. Guccione

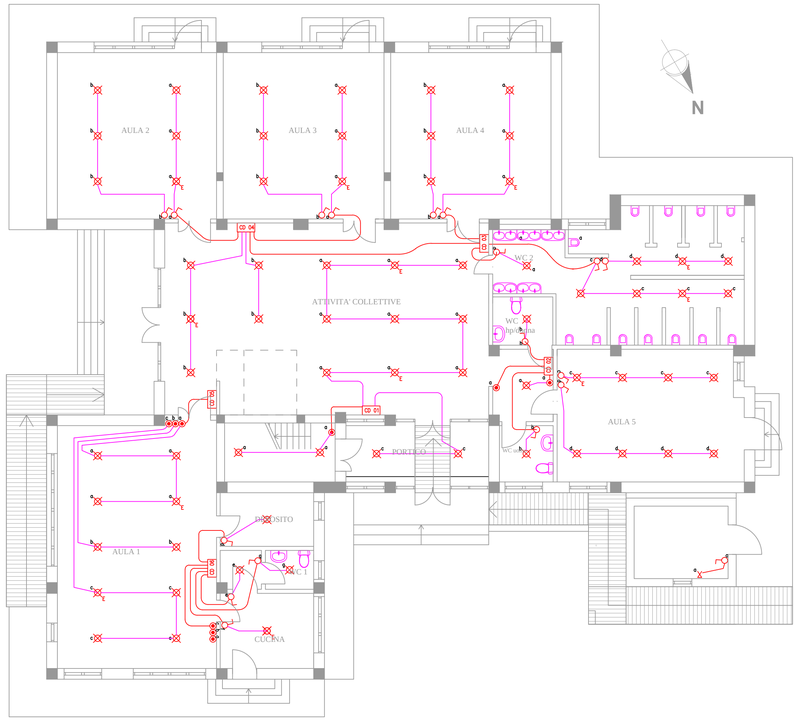

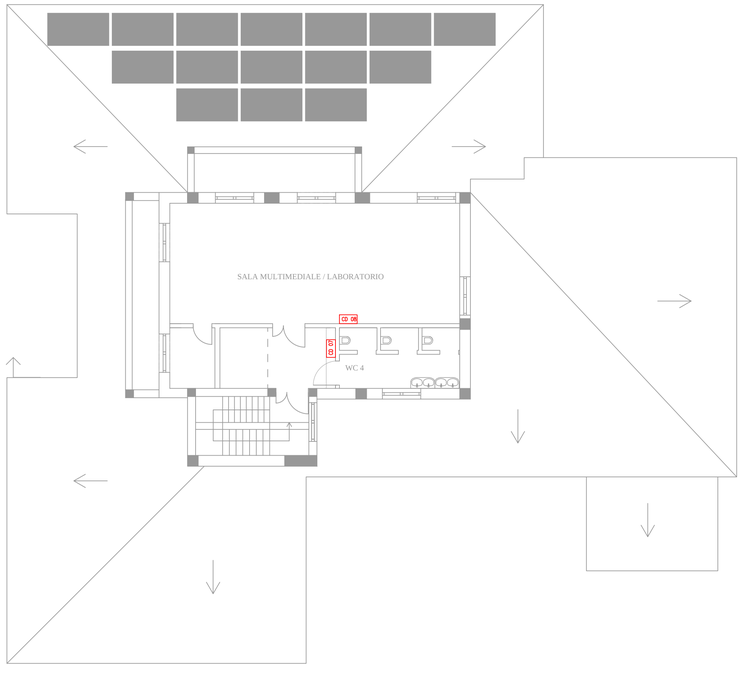

SCHEMI DI INSTALLAZIONE

Le condutture che alimentano
(interruttore)
sono da considerare
2(1x1,5)+1GV1,5 Ø20



Le condutture che alimentano
(pulsante)
sono da considerare
3(1x1,5)+1GV1,5 Ø20



Comando lampade da tre punti mediante relè interruttore

DISTANZE APPARECCHIATURE ULTRATEMINALI

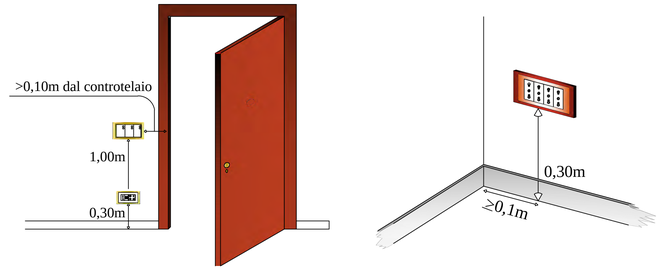
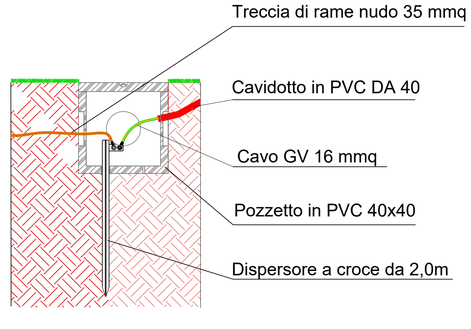
ISTALLAZIONE DISPERSO DI TERRA